


PAPERIKOON MÄÄRITTELY PLT-TULOSTUSTA VARTEN

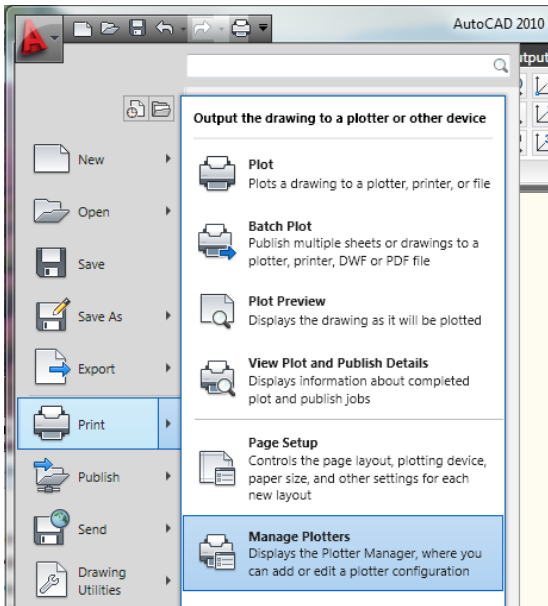




Valitse Autocad 2009-valikosta kohta **File** → **Plot** ja vastaavasti Autocad 2010-valikosta **Print**.

Valitse seuraavaksi **Manage Plotters**


Kaksoisnapsauta aiemmin luomaasi PLT-ajuritiedostoa

Nimi	Tyyppi
Plot Styles	Tiedostokansio
PMP Files	Tiedostokansio
!DesignJet 650C C2859B	AutoCAD Plotter ...
Add-A-Plotter Wizard	Pikakuvake
Default Windows System Printer	AutoCAD Plotter ...
DWF6 ePlot	AutoCAD Plotter ...

Valitse välilehti **Device and Document Settings**

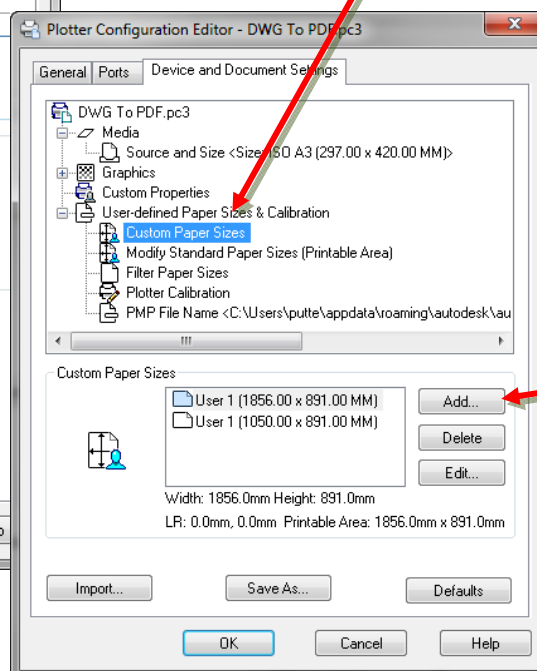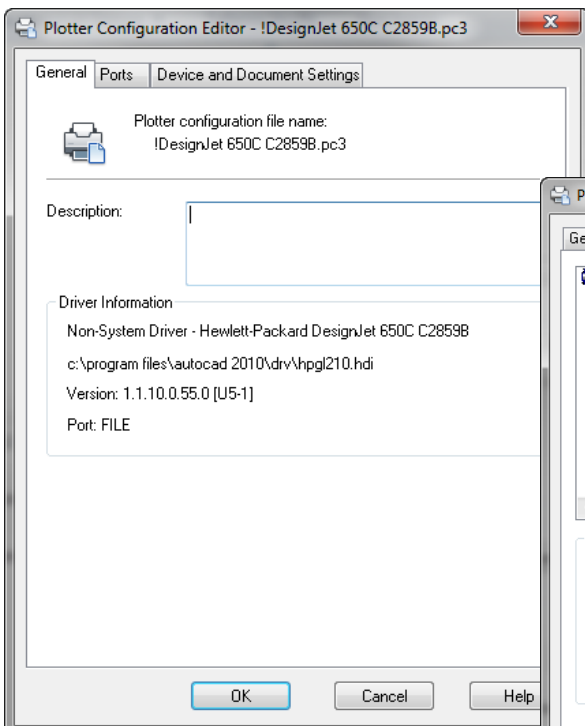


Valitse **Next > / Seuraava >**

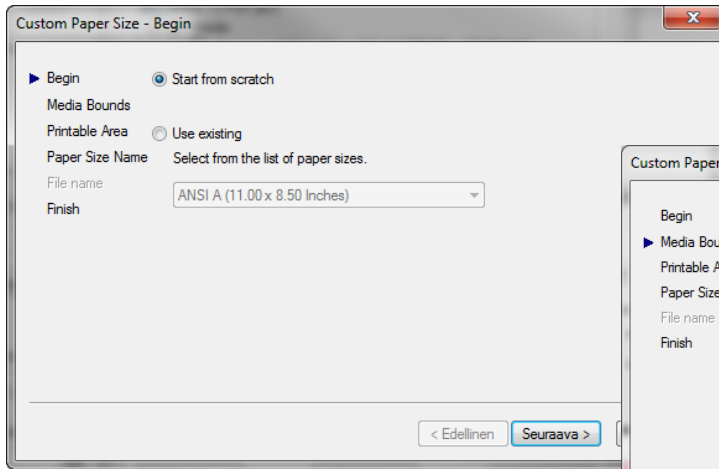


Syötä **Units**-kenttään Millimeters, **Width**-kenttään 891 ja **Height**-kenttään 5040.

Valitse **Next > / Seuraava >**

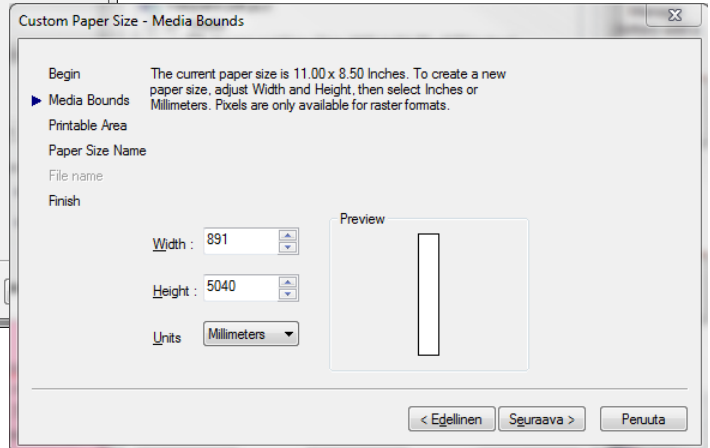


Määritä marginaalit nolliksi. Valitse **Next > / Seuraava >**

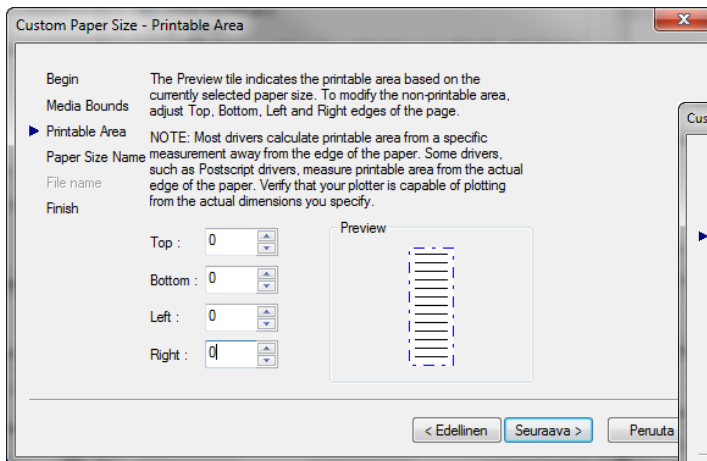


Nimeä paperikokosi.


Valitse **Next > / Seuraava >**

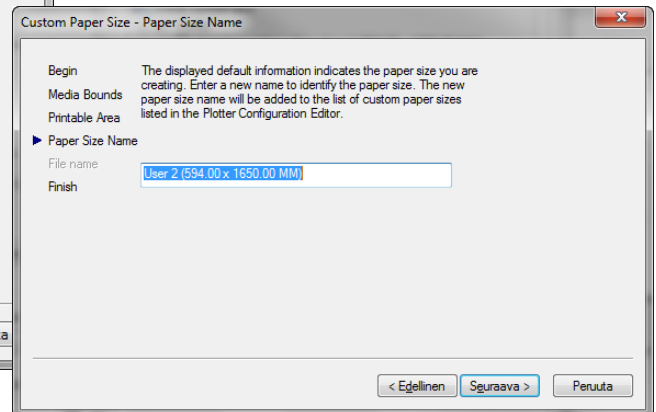

Valitse **Finish / Valmis**

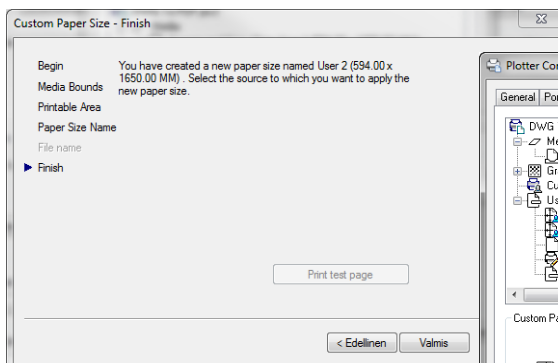

Valitse **OK**

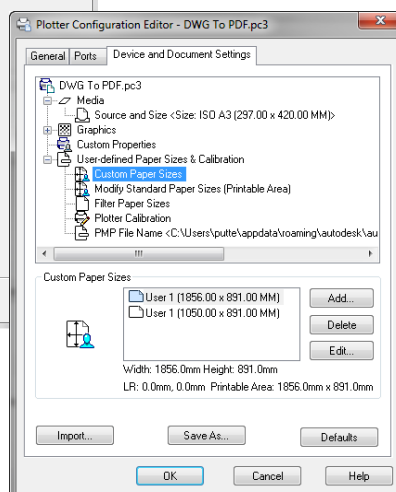

PLT-tiedostoa tehtäessä voidaan aina käyttää juuri luomaasi suurinta mahdollista paperikokoa, joten muita paperikokoja ei tarvitse määritellä.

Valopaino Oy

Vattuniemenkatu 7, FI-00210 Helsinki

Puhelin (09) 4137 4400

info@valopaino.fi • www.valopaino.fi

Y-tunnus FI0115687-5 • Kotipaikka Helsinki